



POF™
yourCAR 2.3

Manuel d'utilisation

1. Instructions de sécurité

- **Utilisation de l'appareil à proximité de l'eau :**

N'utilisez pas l'appareil à proximité de l'eau.

- **Nettoyage :** Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.

- **Ventilation :** Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation.

- **Sources de chaleur :** Ne pas utiliser l'appareil à proximité de radiateurs ou autres sources de chaleur.

- **Accessoires :** Utilisez uniquement les accessoires fournis par le fabricant.

- **Conditions météorologiques :** N'utilisez pas l'appareil sous la pluie ou dans un environnement humide.

- **Emplacement de l'appareil :** Ne placez pas l'appareil près de sources d'eau, de vapeur, de sable ou d'autres éléments pouvant affecter son fonctionnement.

- **Chaleur :** Ne stockez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur.

- **Attention à la route :** Gardez votre attention sur la route. Enregistrez les quatre stations les plus utilisées sur les boutons de présélection (Presets) et évitez de rechercher des stations pendant la conduite, cela peut entraîner des accidents graves mettant en danger votre vie et celle des autres.


Commandes et Connexions



Bedienlemente:

1	3/MODE	Pression courte pour la troisième présélection, pression longue pour changer le mode. En mode Bluetooth, une pression longue assombrit l'écran.
2	4/FREQ	Pression courte pour la quatrième présélection. Pression longue pour sélectionner une fréquence de transmission FM. En mode Bluetooth, une pression longue active le mode de couplage.
3	ROTARY ENCODER bouton rotatif	Tournez pour naviguer dans le menu et parmi les stations. Appuyez brièvement pour sélectionner ou confirmer ; pression longue pour sauvegarder une station en présélection. En mode Bluetooth, tournez pour le morceau suivant/précédent.

4	2/SF	Appui court : Deuxième touche de présélection Appui long : Active ou désactive le suivi de service (S/F) En mode BT : Appui long pour activer ou désactiver le Bluetooth En mode BT : Touche Play/Pause
5	1/MENU	Appui court : Première touche de présélection Appui long : Accès au menu
6		Fiche 12V pour prise 12V (allume-cigare)
7		Entrée Aux-IN ou Aux-Out 3,5 mm
8		Port USB pour le chargement des appareils USB
9		Connecteur d'antenne DAB+

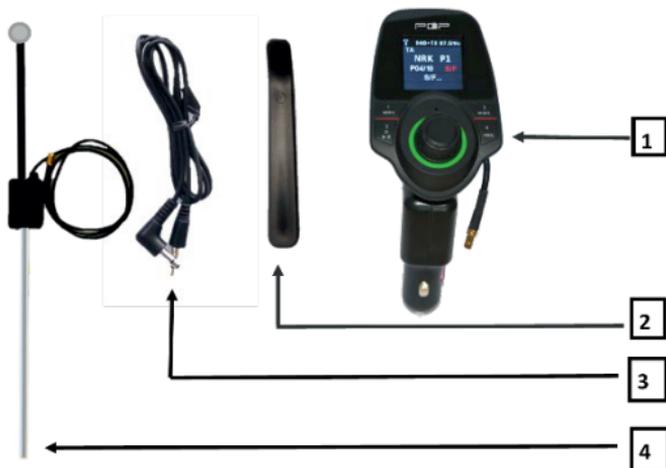

Appareil et accessoires:

1. Unité principale : Récepteur DAB+
2. Outil : Accessoire de montage
3. Câble audio 3,5 mm
4. Antenne active DAB/DAB+ pour l'appareil

Instructions de sécurité pour les accessoires : Utilisez uniquement les accessoires fournis pour garantir la compatibilité et éviter les problèmes de garantie.

Installation et Utilisation du POPyourCAR 2.3



1. **Connexion de l'antenne** : Branchez l'antenne à la prise dédiée. **Attention** : une installation correcte de l'antenne est essentielle pour une bonne réception.

2. **Alimentation** : Branchez l'appareil sur la prise 12V (allume-cigare) de votre véhicule.

3. **Mise sous tension** : L'appareil démarre, et le logo « POPyourCAR 2.3 » s'affiche. Il scanne automatiquement les stations DAB/DAB+ locales et les sauvegarde en mémoire.

4. **Sélection d'une station** : Une fois le balayage terminé, sélectionnez une station avec le **ROTARY ENCODER**.

Installation de l'antenne DAB+ dans le véhicule

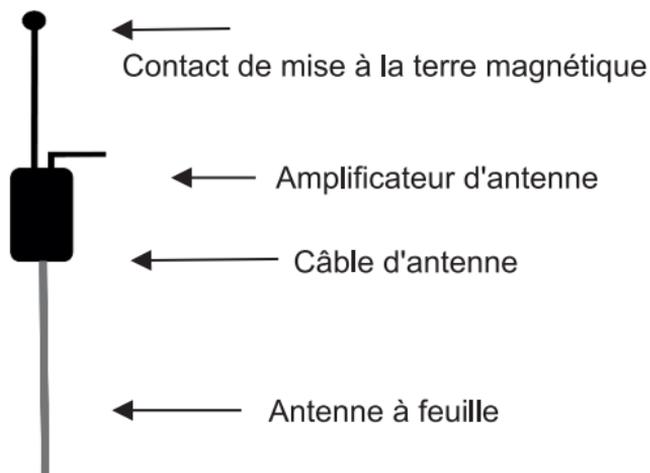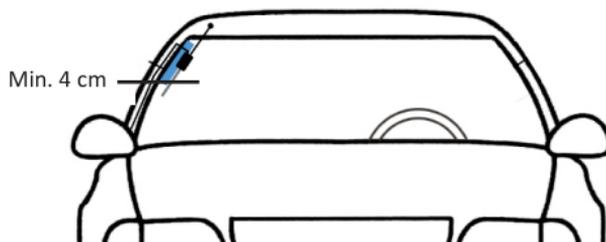

1. Préparation : Nettoyez la vitre avant la pose. Si le verre est froid, chauffez-le pour une meilleure adhérence.

2. Orientation : Montez l'antenne verticalement (et non horizontalement).


3. Installation du contact de masse magnétique :

Détachez doucement la garniture du toit, insérez le contact de masse magnétique et assurez-vous qu'il est bien fixé au métal du toit.

4. **Fixation de l'amplificateur d'antenne** : Collez-le sur le pare-brise sec, en évitant les fils de dégivrage pour ne pas perturber la réception.

5. **Pose de la feuille d'antenne** : Collez-la sur la vitre comme indiqué, en appuyant doucement pour éviter les bulles d'air.

6. **Connexion de l'antenne** : Faites passer le câble derrière le montant A jusqu'à votre POPyourCAR 2.3, en utilisant l'outil en plastique fourni pour éviter d'endommager d'autres câbles (notamment ceux des airbags).

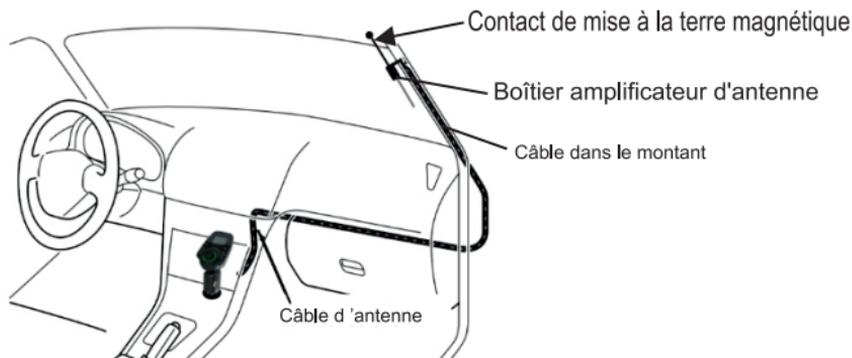

7. Utilisez de petits morceaux de ruban adhésif double-face transparent pour fixer le câble de l'antenne.

8. Ne fixez pas l'antenne DAB+ au-dessus des fils de dégivrage, dans un endroit obstruant la vue du conducteur, ou dans un lieu où des interférences dues au métal peuvent se produire.

9. Assurez-vous que le signal peut passer par la fenêtre. Les fils de dégivrage ou les films de protection solaire peuvent bloquer le signal.

10. Si l'installation sur le pare-brise n'est pas possible, nous recommandons de monter l'antenne sur une fenêtre latérale arrière.

Sélection de la sortie audio – Aux Out

1 **Accéder au menu** : Appuyez longuement sur le bouton MENU pour entrer dans le menu. Sélectionnez "AUDIO OUT" avec le ROTARY ENCODER et confirmez en appuyant dessus. Choisissez ensuite "AUX OUT" et confirmez à nouveau. Vous quittez alors le menu et un symbole de casque apparaît à l'écran.

2. **Connexion** : Connectez le câble audio 3,5 mm fourni au port AUX Out de votre POPyourCAR 2.3, puis au port AUX IN de votre autoradio.

Note : En mode AUX OUT, votre autoradio ne recevra pas de signal FM.

Sélection de la sortie audio – Transmission FM

Sélection d'une fréquence de transmission FM (automatique)

1. Maintenez le bouton **MENU** enfoncé pour accéder au mode menu. Utilisez le **ROTARY ENCODER** pour sélectionner **AUDIO OUT** et confirmez en appuyant de nouveau sur le **ROTARY ENCODER**. Sélectionnez ensuite **AUX IN / FM OUT** avec le **ROTARY ENCODER** et confirmez en appuyant dessus. Cela active le mode de transmission FM.
2. Appuyez et maintenez la touche **FREQ** pour afficher les fréquences de transmission FM (TX Frequency).
3. Appuyez de nouveau et maintenez la touche **FREQ** pour activer la recherche automatique d'une fréquence de transmission libre sans interférence avec d'autres canaux. Le balayage dure entre 20 et 30 secondes et est accompagné d'un affichage clignotant « ---.- MHz » avant de s'arrêter sur une fréquence libre.
4. Une fois une fréquence libre trouvée, appuyez sur le **ROTARY ENCODER** pour confirmer et quitter le réglage. Cela se fera automatiquement après 3 secondes. La fréquence libre sélectionnée sera affichée en haut à droite de l'écran, par exemple TX 108,0 MHz.

5. Réglez maintenant la radio FM de votre véhicule sur la fréquence libre sélectionnée pour transmettre le signal audio du POPyourCAR 2.3 vers votre autoradio.

Sélection d'une fréquence de transmission FM (Manuelle)

1. Appuyez et maintenez la touche **FREQ** pour entrer dans le mode de réglage de la fréquence de transmission.

2. Utilisez ensuite le **ROTARY ENCODER** pour choisir la fréquence libre souhaitée (en fonction de votre expérience des fréquences libres dans votre région) à transmettre à votre système audio de voiture.

3. Une fois la fréquence sélectionnée, appuyez sur le **ROTARY ENCODER** pour confirmer et quitter le menu, ou l'écran reviendra automatiquement au mode DAB+ après 3 secondes, et la fréquence sélectionnée s'affichera dans la barre bleue en haut, par exemple TX 108,0 Mhz.

Remarque : Une fréquence libre signifie qu'aucune station de radio FM ne diffuse sur cette fréquence.

Recherche et sélection de stations DAB+ :

1. En mode Bluetooth ou AUX IN : Appuyez sur la touche **MODUS** jusqu'à ce que "DAB+ Radio" soit affiché.

2. Utilisez le **ROTARY ENCODER** pour sélectionner le canal DAB+ souhaité.

3. Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton **MENU** pour accéder au menu, puis utilisez le **ROTARY ENCODER** pour sélectionner PREVIEW et le canal DAB+ souhaité, puis confirmez de nouveau en appuyant sur le **ROTARY ENCODER**. Vous quittez ainsi le mode.

4. Vous pouvez également appuyer longuement sur la touche **MENU** et sélectionner l'option **DAB Autoscan** (Recherche automatique DAB) en appuyant sur le **ROTARY ENCODER** pour lancer une nouvelle recherche des stations de radio DAB+.

Remarque : En utilisation normale, vous n'avez pas besoin de refaire une recherche automatique (DAB Autoscan) pour les stations DAB lorsque vous allumez la radio, sauf si vous souhaitez mettre à jour votre liste actuelle de stations avec de nouvelles stations.

Informations de service DAB+

Les informations de service pertinentes diffusées par la station de radio sont affichées sous forme de texte défilant sur l'écran du POPyourCAR 2.3. Lorsque vous écoutez DAB+, l'écran peut afficher les éléments suivants :

1. Nom de la station
2. Nom du multiplex (DLS)
3. Icône DAB+
4. Heure et date
5. Niveau de signal
6. Fréquence de transmission FM
7. Statut de connexion Bluetooth
8. Indicateur de sortie audio
9. Statut du suivi de service (Service Following, S/F) activé
10. Statut des annonces de circulation activé.

Suivi de station DAB (Service Following, S/F)

Activation / Désactivation :

Lorsque vous quittez la zone de diffusion d'une station, cette fonction vérifie si la même station est diffusée dans la nouvelle zone de diffusion et ajuste automatiquement la fréquence.

1. En mode "DAB", appuyez longuement sur la touche S/F pour activer la fonction "Service Following". L'écran LCD affichera "ON" et le symbole "S/F" en blanc apparaîtra au centre de l'affichage. Utilisez la même méthode pour désactiver le service, et "OFF" apparaîtra à l'écran.

2. Si le symbole "S/F" devient rouge pour une station DAB spécifique, cela signifie que cette station prend en charge la fonction et l'a reconnue, mais n'a pas encore changé de fréquence. Dès que la station s'ajuste à la nouvelle zone de diffusion, le symbole "S/F" redevient blanc.

Remarque : Il peut arriver que la radio alterne entre des stations de même intensité provenant de différentes régions. Dans ce cas, il est recommandé de désactiver la fonction. Cela vaut également pour les applications où la fonction n'est pas nécessaire.

Activation / Désactivation des annonces de circulation:

1. Appuyez longuement sur la touche **MENU** pour accéder au menu.

2. Faites défiler avec le **ROTARY ENCODER** jusqu'à l'option "TA Setting" (Paramètres des annonces de circulation) et confirmez en appuyant sur le **ROTARY ENCODER**.

3. Avec le **ROTARY ENCODER**, sélectionnez maintenant Activer ou Désactiver ("ON" ou "OFF"). Appuyez sur le **ROTARY ENCODER** pour quitter le menu. Si la fonction est activée, un symbole "TA" (Traffic Announcements) apparaît en haut à droite de l'écran.

4. Pour interrompre une annonce de circulation, appuyez simplement sur la touche **S/F**. Le POPyourCAR 2.3 revient à la station radio en cours d'écoute.

Remarque :

1. Nous vous recommandons de laisser la fonction activée pour recevoir les dernières annonces de circulation.

2. Si la fonction "TA" est activée et que vous écoutez de la musique via Bluetooth ou l'entrée Line-In, la musique sera interrompue pour diffuser l'annonce de circulation lorsqu'elle est émise.

Préréglage des stations (Station Preset, touches de sélection directe)

Enregistrement des stations :

Pour enregistrer vos 4 stations préférées (DAB+) sur les touches de présélection numérotées 1 à 4 à l'avant de l'appareil:

1. En mode DAB, sélectionnez votre station préférée et appuyez longuement sur le **ROTARY ENCODER** pour enregistrer cette station sous la touche de présélection 1. Appuyez sur le **ROTARY ENCODER** pour confirmer l'enregistrement.

2. Répétez cette opération pour enregistrer trois autres stations DAB+ sous les touches de présélection 2 à 4.

Vous pouvez également enregistrer plus de 4 présélections DAB+ :

1. Sélectionnez une station DAB+ avec le **ROTARY ENCODER**.
2. Appuyez longuement sur le **ROTARY ENCODER** pour accéder au mode "MEMORY".
3. Faites défiler avec le **ROTARY ENCODER** pour choisir un numéro de 5 à 30 afin d'enregistrer la station.
4. Appuyez sur le **ROTARY ENCODER** pour confirmer et quitter le mode "PRESET". Le message "Stored Successfully" (enregistré avec succès) s'affiche.

Mode de conduite sécurisé – Accès aux stations "Direct Preset" :

1. Pendant la conduite, il est fortement recommandé d'accéder à vos stations DAB+ préférées en appuyant sur les touches de présélection 1 à 4 à l'avant de l'appareil. Cela est simple et sûr à utiliser en conduisant.
2. En appuyant sur le **ROTARY ENCODER**, vous accédez également au "preset preview mode" (aperçu des présélections), où toutes les stations enregistrées sous une présélection sont affichées.
3. En appuyant sur le **ROTARY ENCODER**, vous accédez également au "mode d'aperçu des présélections", où toutes les stations DAB+ enregistrées sous une présélection directe sont affichées. Tournez le **ROTARY ENCODER** pour sélectionner la station souhaitée, puis confirmez en appuyant sur le **ROTARY ENCODER**.

Suppression des stations de présélection :

Pour supprimer toutes vos stations préférées des présélections, appuyez longuement sur la touche **MENU** pour accéder au menu. Avec le **ROTARY ENCODER**, recherchez l'option "Delete All Presets" (Supprimer toutes les présélections) et sélectionnez "YES" ou "NO" en appuyant sur le **ROTARY ENCODER** pour confirmer. Si vous choisissez "YES", toutes les stations dans la mémoire seront supprimées.

Gestion des appareils de streaming sans fil :

Couplage (Pairing) d'un téléphone :

Pour coupler un téléphone avec votre POPyourCAR 2.3 pour la première fois, suivez les instructions suivantes :

1. En mode DAB, appuyez longuement sur la touche **MODUS** jusqu'à ce que vous atteigniez le mode "Bluetooth".
2. Appuyez longuement sur la touche **S/F** pour activer la fonction Bluetooth. Ensuite, appuyez longuement sur la touche **FREQ** pour mettre votre POPyourCAR 2.3 en mode de couplage (pairing). L'écran affiche alors "BT Pairing".
3. Activez également la fonction Bluetooth sur votre téléphone, assurez-vous qu'il est en mode "visible" et une liste des appareils Bluetooth disponibles à portée s'affichera.
4. Sélectionnez "POP DAB+" dans cette liste. Une fois les appareils couplés, l'affichage indique "Connected" (Connecté) et l'icône Bluetooth apparaît en haut de l'écran.

Remarque : Le processus de couplage peut durer de quelques secondes à une minute, selon le modèle de votre téléphone.

5. Si vous souhaitez interrompre le processus de couplage en mode "BT Pairing", appuyez simplement sur la touche **S/F**. La recherche s'arrête et la radio retourne en mode "Non connecté".

Remarque : Lors de la reconnexion à des appareils déjà couplés et connus, la reconnexion peut prendre un certain temps. Pendant ce processus, l'icône Bluetooth clignote et "Not Connected" s'affiche.

6. Vous pouvez également déconnecter une connexion Bluetooth. Appuyez longuement sur la touche **FREQ**. Votre POPyourCAR 2.3 repasse en mode de couplage et peut être connecté à un autre téléphone.

Remarque : Si l'icône Bluetooth clignote, cela signifie qu'aucune connexion n'est établie. Une fois la connexion établie, l'icône cesse de clignoter.

Gestion de la lecture de musique Bluetooth via la transmission FM vers votre autoradio :

1. En mode Bluetooth, une fois que votre téléphone est connecté, sélectionnez un fichier musical sur votre téléphone et diffusez-le via Bluetooth sur votre autoradio.
2. Assurez-vous d'avoir sélectionné "AUX IN/FM OUT" dans le menu "Audio Out".
3. Appuyez sur la touche **FREQ** pour entrer en mode de transmission FM et choisir une fréquence libre.
4. Utilisez le **ROTARY ENCODER** pour sélectionner une fréquence de transmission libre.
5. Appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** pour lire ou mettre en pause la musique.
6. Avec le **ROTARY ENCODER**, choisissez le morceau suivant ou précédent.

Remarque :

1. Une fois que votre téléphone a été couplé avec votre POPyourCAR 2.3, les deux appareils se reconnectent automatiquement dès que vous entrez dans votre véhicule et que votre POPyourCAR 2.3 est allumé. La fonction Bluetooth doit également être activée sur votre téléphone. Le POPyourCAR 2.3 se reconnecte automatiquement avec le dernier téléphone couplé. Si vous souhaitez coupler un autre téléphone qui n'est pas le dernier connecté, vous devez d'abord déconnecter le précédent. Pour ce faire, sélectionnez simplement "Forget this Device" (Oublier cet appareil) dans les paramètres Bluetooth de votre POPyourCAR 2.3. Ensuite, appuyez longuement sur la touche **FREQ** pour entrer en mode de couplage.
2. Vous pouvez coupler jusqu'à huit appareils Bluetooth avec votre POPyourCAR 2.3.
3. Si vous souhaitez coupler votre POPyourCAR 2.3 avec un autre téléphone alors qu'un premier est encore connecté, vous pouvez forcer la déconnexion en appuyant longuement sur la touche **FREQ**, ce qui vous ramène en mode de couplage. L'icône Bluetooth clignote en haut de l'écran. Vous pouvez alors coupler un autre téléphone. Cela fonctionne uniquement si le nouveau téléphone n'a pas déjà été couplé avec le POPyourCAR 2.3.

Bluetooth Activé / Désactivé (ON/OFF) :

1. En mode DAB, appuyez longuement sur la touche **MODUS** pour accéder aux différents modes. Appuyez de nouveau sur la touche **MODUS** jusqu'à ce que vous trouviez le mode "Bluetooth".
2. En mode "Bluetooth", appuyez longuement sur la touche **S/F** pour activer la fonction Bluetooth. "ON" apparaît sur l'écran et l'icône Bluetooth s'affiche en haut de l'écran. Utilisez la même méthode pour désactiver la fonction Bluetooth. "OFF" s'affiche alors sur l'écran LCD, et l'icône Bluetooth disparaît également.

Sélection de l'arrière-plan de l'affichage et de la couleur du texte :

Vous pouvez également changer la couleur de l'arrière-plan et celle du texte pour qu'elles correspondent mieux aux couleurs de l'intérieur de votre véhicule. Choisissez parmi les options suivantes :

1. Arrière-plan noir / Texte blanc
2. Arrière-plan noir / Texte bleu
3. Arrière-plan noir / Texte orange
4. Couleur* (personnalisation)

*Pour régler la couleur, procédez comme suit :

1. Appuyez longuement sur la touche **MENU** et recherchez le mode de menu "Color Setting" (Réglage de la couleur).
2. Faites défiler avec le **ROTARY ENCODER** jusqu'à la couleur souhaitée, appuyez sur le **ROTARY ENCODER** pour confirmer et quitter le menu.

Connexion AUX-IN (entrée auxiliaire pour appareils externes) :

Le POPyourCAR 2.3 dispose d'une entrée AUX-IN 3,5 mm sur le côté gauche. Des sources analogiques externes, telles qu'un iPad, iPhone, iPod, tablette, téléphone Android ou lecteur MP3, peuvent être diffusées sans fil sur votre système audio de voiture via la transmission FM.

Connexion d'un lecteur de musique externe :

En mode DAB, appuyez longuement sur la touche **MODUS** pour afficher les différents modes. Appuyez de nouveau sur la touche **MODUS** jusqu'à ce que vous soyez en mode "AUX IN". Connectez ensuite un lecteur externe à l'entrée "AUX" située sur le côté gauche de votre POPyourCAR 2.3 en utilisant le câble audio 3,5 mm fourni.

Chargement d'un iPad, iPhone, iPod, téléphone mobile, tablette ou d'une caméra :

1. Utilisez le câble USB de votre appareil mobile et connectez-le au port USB de votre POPyourCAR 2.3.
2. Branchez l'autre extrémité à votre appareil à charger, et le chargement commencera. (Courant de charge : 5V, 1A, suffisant pour charger un iPad)

Réglage du variateur de luminosité de l'affichage LCD :

Lorsque vous conduisez de nuit, vous pouvez souhaiter modifier la luminosité de l'affichage couleur. En mode "Bluetooth" ou "AUX-IN", appuyez longuement sur la touche **MODUS** pour réduire la luminosité. Appuyez de nouveau longuement sur la touche **MODUS** pour revenir à la luminosité d'origine.

Dans le menu, vous pouvez également faire défiler jusqu'à l'option "LCD Dimmer" et y régler la luminosité sur "High" (élevée) ou "Low" (faible).

Sélection de la langue :

1. Appuyez longuement sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
2. Avec le **ROTARY ENCODER**, faites défiler vers le haut ou le bas jusqu'à trouver "Language" (Langue). Confirmez en appuyant sur le **ROTARY ENCODER**.
3. Tournez le **ROTARY ENCODER** jusqu'à ce que vous trouviez la langue souhaitée, puis appuyez sur le **ROTARY ENCODER** pour confirmer votre sélection.

Réinitialisation aux paramètres d'usine (Factory Reset) :

1. Appuyez longuement sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
2. Faites défiler avec le **ROTARY ENCODER** vers le haut ou le bas jusqu'à trouver "Factory Reset". Confirmez en appuyant sur le **ROTARY ENCODER**.
3. Tournez le **ROTARY ENCODER** pour sélectionner "YES" ou "NO". Confirmez votre choix en appuyant de nouveau sur le **ROTARY ENCODER**.

Vérification de la version logicielle de votre appareil :

1. Appuyez longuement sur la touche **MENU** pour accéder au menu.
2. Faites défiler avec le **ROTARY ENCODER** vers le haut ou le bas jusqu'à trouver l'option "Version". Appuyez sur le **ROTARY ENCODER** pour afficher la version actuelle du logiciel.
3. Appuyez de nouveau sur le **ROTARY ENCODER** pour quitter le menu.

Caractéristiques techniques

1. Modèle du produit : POPyourCAR 2.3
2. Formats radio pris en charge : DAB/DAB+, émetteur FM (transmission) et suivi de service DAB à DAB
3. Fréquences DAB+ : Bande III (174,00 – 240,00 MHz)
4. Fréquences de transmission FM : 87,6 – 107,9 MHz
5. Bluetooth : Version 4.0
6. Prise Aux IN/OUT : Prise stéréo 3,5 mm
7. Puissance de sortie : 5V, 1A (courant de charge pour iPad2/iPhone/iPod/appareils Android, etc.)
8. Alimentation : Prise auto 12V (allume-cigare) (10V-30V)
9. Dimensions : 140 mm x 78 mm x 62 mm
10. Poids : 130 g

Toutes les informations de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.



POFTM
yourCAR 2.3


Bedienungsanleitung

**Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch,
bevor Sie das Produkt verwenden.**

Sicherheitshinweise

1. Verwenden Sie das Radio nicht in der Nähe von Wasser.
2. Nur mit trockenem Tuch reinigen.
3. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen.
4. Nicht verwenden in der Nähe von Heizkörpern.
5. Verwenden Sie nur Zubehör vom Hersteller.
6. Nicht im Regen oder bei Feuchtigkeit nutzen.
7. Nicht in der Nähe von Wasser, Dampf, Sand oder sonstigen schädlichen Einflüssen betreiben.
8. Nicht in der Nähe von Hitzequelle lagern oder betreiben.
9. Achten Sie immer auf den Verkehr! Speichern Sie die 4 meistgebrauchten Sender auf den Direktwahltasten (Presets) ab. Führen Sie während des Fahrens keine Suchläufe durch. Das kann zu schweren Unfällen führen und Sie riskieren dabei Ihr eigenes sowie das Leben von anderen.


Bedienelemente und Anschlüsse

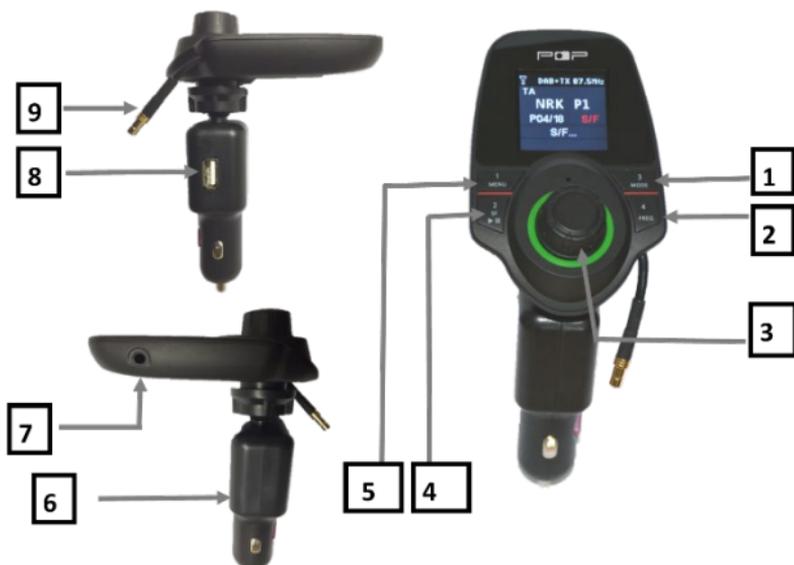

Bedienelemente:

1	3/MODUS	Kurzer Druck: Dritte Direktwahl (Preset) Taste Langer Druck: Ändert den Modus (MODUS) Im BT Modus: Langer Druck verdunkelt das LCD-Display.
2	4/FREQ	Kurzer Druck: Vierte Direktwahl (Preset) Taste Langer Druck: Wählt eine UKW (FM) TX Übertragungsfrequenz. Im BT (Bluetooth) Modus: Lang drücken zum Koppeln von Geräten (Pairing Modus).
3	ROTARY ENCODER Drehregler	Drehen zum Navigieren durch Menü und Sender. Kurzer Druck: Auswahl oder Bestätigung. Langer Druck: Speichert Sender (Preset) Im BT Modus: drehen für vorherigen oder nächsten Titel.

4	2/SF	Kurzer Druck: Zweite Preset-Taste Langer Druck: schaltet S/F (Service Following) Ein oder Aus Im BT Modus: Langer Druck schaltet BT Ein oder Aus Im BT Modus: Play/Pause Taste
5	1/MENÜ	Kurzer Druck: Erste Preset-Taste Langer Druck: Zugang zum Menü
6		12V Stecker für 12V Buchse (Zigarettenanzünder)
7		3.5mm Aux-IN oder Aux-Out Eingang
8		USB Buchse zum Laden von USB-Geräten
9		DAB+ Antennen-Anschluss

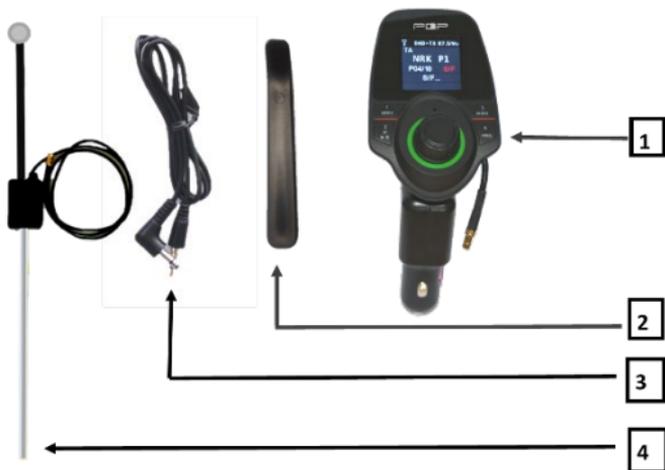

Gerät und Zubehör:



1. Haupteinheit DAB+ Empfänger
2. Werkzeug
3. 3.5mm Audio Kabel
4. DAB/DAB+ Aktive Antenne für das Gerät

Hinweis: Alle Zubehörteile wurden speziell für die Verwendung Ihres POPyourCAR 2.3. entwickelt. Bitte verwenden Sie keine Kabel von Drittanbietern, da diese möglicherweise nicht funktionieren und die Gewährleistung gefährden.

Betrieb Ihres POPyourCAR 2.3 In-Car DAB+ Digitale Radio Adapters:


1. Schließen Sie die Antenne an die Antennenbuchse an. **ACHTUNG!** Eine gute Antenneninstallation ist sehr wichtig für ein gutes Empfangsergebnis.
2. Stecken Sie den POPyourCAR 2.3 in die 12V Steckdose (Zigarettenanzünder) Ihres Fahrzeugs.
3. Das Gerät schaltet sich ein und auf dem Display wird das "POPyourCAR 2.3"-Logo angezeigt. Anschließend durchsucht das Gerät automatisch alle lokalen DAB / DAB + -Kanäle und speichert sie im Speicher des Geräts, bis ein anderer "Auto-Scan" durchgeführt wird. Während des Suchlaufs wird eine Balkenanzeige angezeigt, die den Fortschritt und die Gesamtzahl der gefundenen Kanäle anzeigt.
4. Sobald der Scan abgeschlossen ist, können Sie einen beliebigen DAB/DAB+ Radio Sender mit dem "**ROTARY ENCODER**" (Drehknopf bzw. -Regler) auswählen.

Anschließen / Montieren der DAB+ Antenne im Auto:

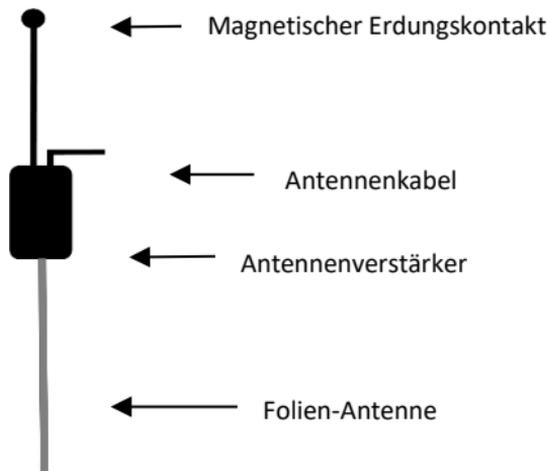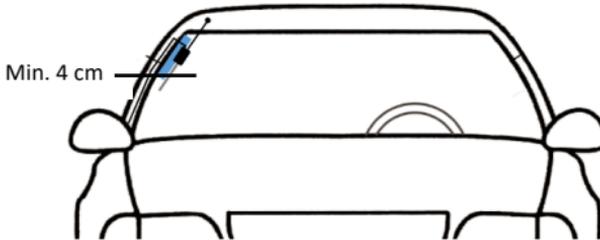

1. Reinigen Sie die Scheibe vor der Montage. Falls das Glas kalt ist, erwärmen Sie es, um eine gute Haftung zu garantieren.
2. Die Antenne sollte vertikal, nicht horizontal montiert werden.

3. Ziehen Sie den Dachhimmel sanft und vorsichtig mit Hilfe des Werkzeugs herunter. Setzen Sie den magnetischen Erdungskontakt ein und stellen Sie sicher, dass dieser Kontakt mit dem Metall des Daches hat. Es sollte hörbar klicken.
4. Entfernen Sie die haftende Rückseite der Antennenverstärkerbox und kleben Sie diese an die trockene Windschutzscheibe. Das Glas muss trocken sein. Befestigen Sie die Antenne nicht, bevor Sie sicher sind, dass das Glas das Signal durchlässt, wo Sie es befestigen wollen. Achten Sie auf Heizdrähte in der Scheibe, die den Empfang stören könnten.
5. Kleben Sie die Folienantenne auf die Scheibe wie in der Zeichnung dargestellt. Entfernen Sie Luftblasen mit sanftem Druck.
6. Stecken Sie das Antennenkabel hinter die A-Säule und führen Sie es bis zu Ihrem POPyourCAR 2.3. Nehmen Sie auch hier das Plastikwerkzeug zur Hilfe. Achten Sie darauf, keine sonstigen Kabel zu beschädigen, insbesondere die eines Airbags.

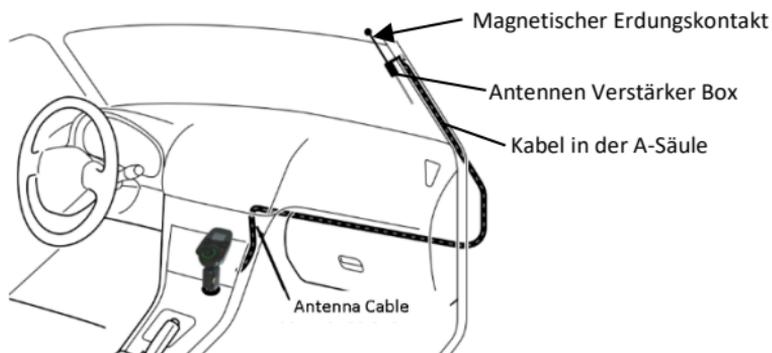

7. Verwenden Sie kleine Stücke von transparentem doppelseitigem Klebeband zum Fixieren des Antennenkabels.
8. Befestigen Sie die DAB + Antenne nicht über Heizdrähten, an einer Stelle, die die Sicht des Fahrers behindert, oder an einem Ort, an dem Störungen durch Metall auftreten können.
9. **Stellen Sie sicher, dass das Signal durch das Fenster kommt. Heizdrähte oder Sonnenschutzfolien können das Signal blockieren.**
10. Sollte eine Montage auf der Windschutzscheibe daher nicht möglich sein, so empfehlen wir die Montage an einem hinteren Seitenfenster.

Auswahl des Audio Ausgangs – Aux Out

1. Drücken und halten Sie die **MENU** Taste, um in das Menü zu gelangen. Scrollen Sie zu dem Eintrag **AUDIO OUT** und bestätigen Sie mit Druck auf den **ROTARY ENCODER**. Wieder mit dem **ROTARY ENCODER** wählen Sie nun **AUX OUT** und bestätigen mit dem Drehregler **ROTATRY ENCODER**. Sie verlassen jetzt das Menü. Auf dem blauen Balken erscheint das Kopfhörer-Symbol “🎧”.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte 3.5mm Audio Kabel mit dem 3.5mm AUX Out Eingang auf der linken Seite Ihres POPyourCAR 2.3 und dann mit dem Aux IN Ihrer Auto-Anlage.

Hinweis: Im AUX OUT Modus empfängt Ihre Auto-Anlage keine UKW (FM) Sender.

Auswahl des Audio Ausgangs – UKW (FM) - Übertragung

Wählen Sie eine UKW (FM) Übertragungs-Frequenz (Automatisch)

1. Halten Sie die MENU-Taste gedrückt, um in den Menümodus zu gelangen. Verwenden Sie den **ROTARY ENCODER**, um **AUDIO OUT** auszuwählen und bestätigen Sie durch erneutes Drücken von **ROTARY ENCODER**. Wählen Sie mit dem **ROTARY ENCODER AUX IN / FM OUT** und bestätigen Sie mit der **ROTARY ENCODER**-Taste. Dies aktiviert den FM-Übertragungsmodus.
2. Drücken und halten Sie die **FREQ** Taste, zum Anzeigen von UKW-Übertragungsfrequenzen (TX Frequency).
3. Drücken und halten Sie die **FREQ**-Taste erneut, um das automatische Scannen einer freien Übertragungsfrequenz ohne Störung anderer Kanäle zu aktivieren. Der Scanvorgang dauert 20-30 Sekunden und wird von einer blinkenden Anzeige von „---.- **MHZ**“ begleitet, bevor auf einer freien Frequenz angehalten wird.
4. Nachdem eine freie Frequenz gefunden wurde, drücken Sie den **ROTARY ENCODER**, um zu bestätigen und die Einstellung zu verlassen. Dies wird automatisch nach 3 Sekunden erfolgen. Die ausgewählte freie Frequenz wird oben rechts auf dem Display angezeigt, z. TX 108,0 MHz.

5. Stimmen Sie nun das UKW-Radio Ihres Fahrzeugs auf die ausgewählte freie Frequenz ab, um das Audiosignal von POPyourCAR 2.3 an Ihr Autoradio (Audiosystem) zu übertragen.

Wählen Sie eine UKW (FM) Übertragungs-Frequenz (Manuell)

1. Drücken und halten Sie die **FREQ** Taste, um in den Modus zum Einstellen der Übertragungs-Frequenz zu gelangen.
2. Wählen Sie dann mit dem **ROTARY ENCODER** die gewünschte freie Frequenz (basierend auf Ihrer Erfahrung mit bekannten freien Frequenzen in Ihrer Region), die Sie an Ihre Auto-Anlage senden wollen.
3. Sobald die Frequenz ausgewählt ist, drücken Sie "**ROTARY ENCODER**" zur Bestätigung und verlassen Sie das Menü, oder der Bildschirm kehrt nach 3 Sekunden automatisch in den DAB + -Modus zurück und die ausgewählte Frequenz wird oben im blauen Balken angezeigt, z. TX108.0MHz.

Hinweis:

Eine freie Frequenz bedeutet, dass auf dieser kein UKW Radiosender sendet.

DAB+ Sender suchen und auswählen:

1. Im Bluetooth oder AUX IN Modus: Drücken Sie die **MODUS** Taste bis „DAB+ Radio“ gefunden wird.
2. Mit dem **ROTARY ENCODER** wählen Sie den gewünschten DAB+ Kanal.
3. Oder Sie drücken und halten die **MENU** Taste, um in das Menü zu gelangen und verwenden den **ROTARY ENCODER**

zum Wählen des **“PREVIEW”** und des gewünschten DAB+ Kanals und bestätigen erneut mit der **ROTARY ENCODER** Taste. Sie verlassen den Modus.

4. Sie können auch die **MENU** Taste drücken und halten und dann die Option **“DAB Autoscan”** (DAB Sendersuchlauf) mit Druck auf **ROTARY ENCODER** anwählen, um einen erneuten Suchlauf nach DAB+ Radio Sendern zu starten.

Hinweis: Im normalen Gebrauch müssen Sie keinen erneuten Suchlauf (**DAB Autoscan**) nach DAB Sendern durchführen, wenn Sie das Radio einschalten, es sei denn, Sie möchten Ihre aktuelle Senderliste mit neuen Sendern aktualisieren.

DAB+ Service Informationen

Relevante Serviceinformationsdaten, die von der Radiostation ausgestrahlt werden, werden mit Lauftext auf dem Bildschirm von POPyourCAR 2.3 angezeigt. Wenn Sie DAB + hören, zeigt das Display ggf. Folgendes an:

1. Sender Name
2. Multiplex Name (DLS)
3. DAB+ Icon
4. Uhrzeit und Datum
5. Signal Stärke
6. UKW (FM) Übertragungs-Frequenz
7. Bluetooth Verbindungsstatus
8. Audio Out Status Anzeige
9. Senderverfolgung (Service Following, S/F) ON Status
10. Verkehrsmeldungen ON Status

DAB Senderverfolgung (Service Following, S/F) Ein / Aus:

Wenn Sie das Sendegebiet eines Senders verlassen, überprüft diese Funktion, ob der gleiche Sender im neuen Sendegebiet ebenfalls ausgestrahlt wird und stellt die Frequenz automatisch um.

1. Im "DAB" Modus drücken und halten Sie die **S/F** Taste um die „Service Following“ Funktion einzuschalten. Auf dem LCD-Display sehen Sie "ON" und das weiße "S/F" Symbol in der Mitte der Anzeige. Mit der gleichen Methode schalten Sie den Service wieder aus und „OFF“ erscheint auf dem Display.
2. Ändert sich das "S/F" Symbol nach rot bei einem bestimmten DAB Sender, bedeutet dies, dass dieser Sender die Funktion unterstützt und auch bemerkt hat, der Sender aber noch nicht umgeschaltet hat. Sobald der Sender sich auf das neue Sendegebiet eingestellt hat, wird das S/F Symbol wieder weiß.

Hinweis: Es kann vorkommen, dass das Radio zwischen gleich starken Sendern aus verschiedenen Regionen hin und her schaltet. Dann empfiehlt es sich, die Funktion auszuschalten. Das gilt auch für Anwendungen, bei der die Funktion nicht genutzt wird.

Verkehrsnachrichten Ein- und Ausschalten:

1. Drücken und halten Sie die **MENU** Taste, um in das Menü zu gelangen.

2. Scrollen Sie mit dem **ROTARY ENCODER** bis zum Eintrag "TA Setting" (Einstellungen der Verkehrsnachrichten) und bestätigen Sie mit Druck auf den **ROTARY ENCODER**.
3. Mit dem **ROTARY ENCODER** wählen Sie nun An oder Aus ("ON" oder "OFF"). Drücken Sie auf den **ROTARY ENCODER** verlassen Sie das Menü. Haben Sie die Funktion eingeschaltet, erscheint ein „TA“ (Traffic Announcements) oben rechts auf dem Display.
4. Um eine Verkehrsdurchsage zu unterbrechen, drücken Sie einfach die **S/F** Taste. POPyourCAR 2.3 kehrt zurück zur gerade gehörten Radiostation.

Hinweis:

1. Wir empfehlen, die Funktion eingeschaltet zu lassen, um immer aktuelle Verkehrsdurchsagen hören zu können
2. Haben Sie die "TA" Funktion eingeschaltet und hören gerade Musik über Bluetooth oder via den Line-In Eingang, wird der Empfang unterbrochen und Sie hören die Verkehrsdurchsage, wenn eine gesendet wird.

Sender voreinstellen (Station Preset, Direktwahltasten)

Speichern von Sendern:

So speichern Sie Ihre 4 Lieblingssender (DAB+) unter den numerischen Direktwahl-Tasten 1-4 vorne am Gerät:

1. Im DAB Modus wählen Sie Ihren Lieblingssender und drücken und halten dann den **ROTARY ENCODER**, um diesen Sender unter der Preset Taste 1 abzulegen. Drücken Sie den **ROTARY ENCODER** zum Speichern.
2. Verfahren Sie genauso, um noch drei weitere DAB+ Sender unter den Preset-Tasten 2-4 abzulegen.

Sie können auch mehr als 4 DAB+ Presets speichern:

1. Wählen Sie einen DAB+ Sender mit dem **ROTARY ENCODER**
2. Drücken und halten Sie dann die **ROTARY ENCODER** Taste, um in den "MEMORY" Modus zu gelangen.
3. Scrollen Sie jetzt mit dem **ROTARY ENCODER** zu einer Nummer von 5-30, um Ihren Sender abzuspeichern.
4. Drücken Sie den **ROTARY ENCODER** zur Bestätigung und zum Verlassen des "PRESET" Modus. Die Meldung "Stored Successfully" (erfolgreich gespeichert) wird angezeigt.

Sicherer Fahrmodus – Aufruf der "Direct Preset" Sender:

1. Während des Fahrens wird dringend empfohlen, Ihre bevorzugten DAB + -Sender durch Drücken der Direktwahl-tasten 1-4 auf der Vorderseite des Geräts abzurufen. Es ist einfach und sicher während der Fahrt zu benutzen.
2. Mit Druck auf den **ROTARY ENCODER** gelangen Sie auch in den "preset preview Modus", wo Ihnen alle unter einer

Direktwahl abgespeicherten DAB+ Sender angezeigt werden. Drehen Sie den **ROTARY ENCODER** um einen gewünschten Sender zu markieren und bestätigen Sie mit Druck auf den **ROTARY ENCODER**.

Löschen von Direktwahl-Sendern:

Um alle Ihre Lieblingssender aus der Direktwahl zu entfernen, drücken und halten Sie die **MENU** Taste, um in das Menü zu gelangen. Suchen Sie mit dem **ROTARY ENCODER** nach **“Delete All Presets”** (Löschen aller Preset-Sender) und wählen dann **“YES”** oder **“NO”** mit Druck auf den **“ROTARY ENCODER”** zur Bestätigung. Sollten Sie **“YES”** gewählt haben, werden alle Sender in diesem Speicher gelöscht.

Verwalten von drahtlosen Streaming Geräten:

Koppeln (Pairing) eines Handys:

Möchten Sie ein Telefon zum ersten Mal mit Ihrem POPyourCAR 2.3 koppeln, folgen Sie bitte diesen Anleitungen:

1. Im DAB Modus drücken und halten Sie die **MODUS** Taste bis Sie zum **“Bluetooth”** Modus gelangen.
2. Drücken und halten Sie die **S/F** Taste, um die Bluetooth Funktion einzuschalten. Dann drücken und halten Sie die **FREQ** Taste, um Ihr POPyourCAR 2.3 Gerät in den Koppelmodus (pairing) zu schalten. Sie sehen nun **“BT Pairing”**.
3. Schalten Sie auch auf Ihrem Telefon die Bluetooth Funktion ein, stellen Sie sicher, dass es auch **“sichtbar”** ist und eine

Liste der verfügbaren Bluetooth Geräte in der Reichweite wird Ihnen aufgezeigt.

4. Wählen Sie aus dieser Liste den Eintrag "POP DAB+". Sobald die Geräte gekoppelt sind, zeigt die Anzeige "Verbunden" (Connected) und das Bluetooth Icon erscheint oben auf der Anzeige.

Hinweis: Der Vorgang des Koppelns kann von mehreren Sekunden bis zu einer Minute dauern, je nach Model Ihres Telefons.

5. Möchten Sie im "BT Paring" Modus den Vorgang der Kopplung unterbrechen, drücken Sie einfach die **S/F** Taste. Die Suche stoppt und das Radio geht zurück zum "Nicht verbunden" Modus.

Hinweis: Auch der Vorgang der erneuten Kopplung bei Geräten, die bereits gekoppelt waren und sich demnach bereits kennen, kann es etwas dauern, bis die Verbindung erneut hergestellt ist. Dabei blinkt das Bluetooth Symbol und Sie sehen "Not Connected".

6. Sie können eine BT-Verbindung auch trennen. Drücken und halten Sie die **FREQ** Taste. Ihr POPyourCAR 2.3 geht erneut in den Kopplungsmodus und Sie können ihn mit einem anderen Telefon verbinden.

Hinweis: Wenn das Bluetooth Symbol blinkt, bedeutet das, dass noch keine Verbindung besteht. Ist eine Verbindung hergestellt, blinkt das Symbol nicht mehr.

Verwalten der Bluetooth-Musik-Wiedergabe über UKW-Übertragung an Ihre Auto-Stereoanlage:

1. Im Bluetooth Modus, Ihr Handy ist verbunden. Um Musikdateien von Ihrem Handy wiederzugeben, wählen Sie eine Musikdatei aus Ihrem Telefon und geben es via Bluetooth über Ihre Auto-Anlage wieder.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie im "Audio Out" Menü den Eintrag "AUX IN/FM OUT" gewählt haben.
3. Drücken Sie die **FREQ** Taste, um in den UKW (FM) Übertragungsmodus zu gelangen, um eine freie Frequenz zu wählen.
4. Verwenden Sie den **ROTARY ENCODER** um eine freie Übertragungsfrequenz zu wählen.
5. Drücken Sie die **PLAY/PAUSE** Taste, um die Musik wiederzugeben oder zu pausieren.
6. Mit dem **ROTARY ENCODER** wählen Sie den nächsten oder den vorherigen Song.

Hinweis:

1. Sobald Ihr Handy mit Ihrem POPyourCAR 2.3 einmal gekoppelt wurde, so verbinden sich die beiden Geräte automatisch, sobald Sie Ihren Wagen betreten und Ihr POPyourCAR 2.3 eingeschaltet wird. Auch auf dem Telefon muss die Bluetooth Funktion eingeschaltet sein. POPyourCAR 2.3 verbindet sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Handy. Möchten Sie ein anderes Handy

koppeln, das aber nicht das letzte gekoppelte ist, müssen Sie das letzte erst trennen. Wählen Sie dazu einfach in den Bluetooth Einstellungen (im POPyourCAR 2.3) den Eintrag "Forget this Device". Drücken und halten Sie dann die **FREQ** Taste, um in den Kopplungsmodus (pairing mode) zu gelangen.

2. Sie können bis zu acht Bluetooth Geräte mit Ihrem POPyourCAR 2.3 koppeln.
3. Möchten Sie Ihr POPyourCAR 2.3 mit einem anderen Telefon koppeln, aber das erste noch verbunden ist, können Sie die Trennung erzwingen, indem Sie die "**FREQ**" Taste drücken und halten und somit wieder in den Kopplungsmodus kommen. Das Bluetooth Symbol blinkt oben auf dem Display. Dann können Sie ein anderes Telefon koppeln. Dies funktioniert allerdings nur, wenn das neue Telefon nicht bereits vorher mit Ihrem POPyourCAR 2.3 gekoppelt wurde.

Bluetooth Ein / Aus (ON/OFF):

1. Im DAB Modus drücken und halten Sie die **MODUS** Taste, um in die Auswahl der Modi zu kommen. Drücken Sie die **MODUS** Taste erneut, bis Sie den "Bluetooth" Modus gefunden haben.
2. Im "Bluetooth" Modus drücken und halten Sie die **S/F** Taste, um die Bluetooth Funktion einzuschalten. "ON" erscheint auf dem Display und das Bluetooth Icon erscheint oben auf der Anzeige. Mit der Gleichen Methode schalten Sie die BT Funktion auch wieder aus.

Dann sehen Sie "OFF" auf der LCD Anzeige. Das Bluetooth Symbol verschwindet ebenfalls.

Auswahl des Hintergrundes der Anzeige und Farbe der Schrift:

Sie können die Hintergrundfarbe und die der Schriftzeichen auch ändern, damit sie besser zu den Innenraumfarben Ihres Wagens passen. Wählen Sie unter:

1. Schwarzer Hintergrund / Weiße Schrift
2. Schwarzer Hintergrund / Blaue Schrift
3. Schwarzer Hintergrund / Orange Schrift
4. Color* (Farbe)

*Um die Farbe einzustellen, verfahren Sie wie folgt:

1. Drücken und halten Sie die **MENU** Taste und suchen Sie nach dem "Color Setting" (Farbeinstellung) Menü Modus.
2. Scrollen Sie mit dem **ROTARY ENCODER** zu der gewünschten Farbe, drücken Sie den **ROTARY ENCODER** zur Bestätigung und zum Verlassen des Menüs.

Eine AUX-IN Verbindung herstellen (Hilfseingang für externe Geräte):

POPyourCAR 2.3 verfügt über einen 3.5mm AUX-IN Eingang auf der linken Seite. Externe analoge Quellen, wie z.B. iPad, iPhone, iPod, Tablet, Android Telefone oder MP3 Player können drahtlos über die UKW Übertragung in Ihre Auto-Anlage eingespeist werden.

Anschließen eines externen Music-Players:

Im DAB Modus drücken und halten Sie die **MODUS** Taste, um die Modi zu sehen. Drücken Sie die **MODUS** Taste erneut, bis Sie im "AUX IN" Modus sind. Schließen Sie nun einen externen Player über den "**AUX**" Eingang auf der linken Seite Ihres POPyourCAR 2.3 unter Verwendung des mitgelieferten 3.5mm Audio Kabel an.

Aufladen eines iPads, iPhones, iPods, Mobiltelefons, Tablets oder einer Kamera:

1. Verwenden Sie das USB Kabel Ihres Mobiltelefons und schließen Sie es an die USB Buchse Ihres POPyourCAR 2.3 an.
2. Verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem zu ladenden Gerät und der Ladevorgang beginnt. (Ladestrom: 5V, 1A, stark genug, um ein iPad zu laden)

LCD Display Dimmer Einstellung:

Wenn Sie nachts unterwegs sind, möchten Sie vielleicht die Helligkeit der Farbanzeige ändern. Im "Bluetooth" oder "AUX-IN" Modus drücken und halten Sie die **MODUS** Taste, um die Helligkeit zu reduzieren. Drücken und halten Sie die **MODUS** Taste erneut, um zur ursprünglichen Helligkeit zurück zu kehren.

Im MENU können Sie auch bis zu der Option "**LCD Dimmer**" scrollen und dort "High" oder "Low" für die Helligkeit einstellen.

Auswahl der Sprache:

1. Drücken und halten Sie die **MENU** Taste, um in das Menü zu gelangen.
2. Mit dem **ROTARY ENCODER** scrollen Sie nach oben oder unten, bis Sie "Language" (Sprache) finden. Bestätigen Sie mit Druck auf den **ROTARY ENCODER**.
3. Drehen Sie den **ROTARY ENCODER** bis Sie die gewünschte Sprache gefunden haben und drücken Sie den **ROTARY ENCODER**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (Factory Reset):

1. Drücken und halten Sie die **MENU** Taste, um in das Menü zu kommen.
2. Scrollen Sie mit dem **ROTARY ENCODER** nach oben oder unten, bis Sie "**Factory Reset**" finden. Bestätigen Sie mit Druck auf den **ROTARY ENCODER**.
3. Drehen Sie den **ROTARY ENCODER** um "YES" oder "NO" zu wählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl wieder mit dem **ROTARY ENCODER**.

Prüfen der Software Version Ihres Gerätes:

1. Drücken und halten Sie die **MENU** Taste, um in das Menü zu gelangen.

2. Scrollen Sie mit dem **ROTARY ENCODER** nach oben oder unten, bis Sie den Eintrag "**Version**" finden. Drücken Sie den **ROTARY ENCODER** um die aktuelle Software Version anzuzeigen.
3. Drücken Sie den **ROTARY ENCODER**, um das Menü wieder zu verlassen.

Technische Daten

1. **Produkt Model:** POPyourCAR 2.3
2. **Unterstützte Radio Formate:** DAB/DAB+, UKW (FM) Transmitter (Übertragung) und DAB zu DAB Service following (Senderverfolgung)
3. **DAB+ Frequenzen:** Band III (174.00 –240.00MHz)
4. **UKW Übertragungsfrequenzen:** 87.6—107.9MHz
5. **Bluetooth:** Version 4.0
6. **Aux IN/OUT Buchse:** 3.5mm Stereo Buchse
7. **Ausgangsleistung:** 5V, 1A (Ladestrom für iPad2/iPhone/iPod/Android Mobiltelefone usw.)
8. **Stromversorgung:** Auto 12V Buchse (Zigarettenanzünder) (10V- 30V)
9. **Masse:** 140mm x 78mm x 62mm
10. **Gewicht:** 130g

*Alle Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung

geändert werden.